

Colección Premium

VINILO HOMOGÉNEO

Combinar
& Crear



CONTENIDO

ESPACIOS PERSONALIZADOS PARA TODOS LOS ESTADOS DE ÁNIMO	3
COLECCIÓN ECLIPSE PREMIUM SPECTRA	4
COMBINAR Y CREAR	5
TODAS TUS NECESIDADES CUBIERTAS	7
RESISTENCIA, HIGIENE Y MANTENIMIENTO SIN ESFUERZO	9
HACIENDO BIEN. JUNTOS	11
COLECCIÓN PREMIUM	12
INSTALACIÓN INSTRUCCIONES	15
SOLUCIÓN COMPLETA REFERENCIAS	dieciséis
ESPECIFICACIÓN DE LICITACIÓN	18
FICHA TÉCNICA	19



Combina y crea



**ECLIPSE
CLÁSICO**
21020810

+



**ECLIPSE
ESPÍRITU**
21020969

ESPACIOS PERSONALIZADOS

PARA TODOS LOS ESTADOS DE ÁNIMO

La nueva Colección Premium homogénea ha sido diseñada para cumplir todas tus expectativas. Puedes crear diferentes estados de ánimo y ambientes mezclando patrones y colores. La Colección Tarkett Premium, Eclipse, Primo y la nueva gama Spectra, es la solución de suelo vinílico más funcional en patrones no direccionales. Su alta resistencia a productos químicos, manchas y tráfico intenso se adapta especialmente a escuelas, centros sanitarios y otro tipo de edificios públicos.

DISEÑO



+ 100
colores



4
diferente
patrones



Multicolor
y universidad
varillas para soldar

ACTUACIÓN



Ruido atenuado
Con eclipse acústico



Sin resbalones
Con Primo Safe T



**Estático
disipativo**
Con Primo SD

PREMIUM DE ECLIPSE COLECCIÓN ESPECTROS

El nuevo Premium Spectra trae colores pastel y brillantes junto con un estilo moderno único. Te ayuda a crear una atmósfera inspiradora y llena de energía. Su patrón de bajo contraste con pocos detalles es el puente perfecto entre nuestras colecciones Primo y Eclipse.



Nuevo diseño

Este nuevo patrón apoya tu creatividad. Ofrece múltiples posibilidades para una mezcla y combinación perfecta.

12 colores nuevos

Estos nuevos colores son la mejor opción para resaltar un área específica o diseñar espacios relajantes y modernos.

COMBINAR & CREAR

Premium es la colección perfecta para personalizar espacios por su versatilidad y amplia gama de colores y estampados. Combina suelos para imaginar nuevos estilos y juega con las tonalidades para crear diferentes ambientes.



Un patrón completamente nuevo

Ahora 4 patrones para elegir, para opciones de combinación únicas y una estética completa. Juega con estampados muy contrastados para las zonas más exigentes y estampados con menos contraste y pocos acentos para las más tranquilas.



Colorea tu mundo

Elija entre un mundo de colores y posibilidades de coordinación en línea con las necesidades cambiantes de los usuarios y las tendencias de estilo de vida.

102 Colores **50%** nuevo



Disponible en rollos y mosaicos, puedes jugar con múltiples formas y formatos.

- Azulejos : 61 x 61 cm
- Azulejos : 30 x 30 cm
- Rollos: 2m de ancho



Multicolor y Uni

varillas para soldar

Las exclusivas varillas de soldadura multicolores brindan la apariencia más realista y perfecta cuando se instalan.



TODAS TUS NECESIDADES CUBIERTO

La gama Premium es una solución global que combina un diseño atractivo y prestaciones funcionales, con opciones disponibles para cubrir todas sus necesidades.



Ruido atenuado

Al absorber el ruido, los suelos acústicos de Tarkett alivian los entornos concurridos y fomentan una interacción silenciosa.

Eclipse Acoustic combina propiedades acústicas y comodidad bajo los pies con el bajo costo y el mantenimiento simplificado de Eclipse Premium.

Para la comodidad bajo los pies, hemos probado Eclipse Acoustic para comprobar que: la hendidura bajo carga estática (medida después de 15 s bajo carga de acuerdo con ISO 24343-1) debe ser $\geq 0,40$ mm.

eclipse acústico(colores de espectros)

Eclipse Acoustic está disponible en los 12 sorprendentes nuevos colores de Spectra.

La capa inferior de espuma proporciona hasta **17dB** Reducción del sonido de impacto y comodidad al caminar.



Sin resbalones

Primo Safe.T es un pavimento vinílico de seguridad homogéneo con partículas antideslizantes en todo su espesor que asegura un agarre superficial continuo durante toda la vida útil del producto. La superficie está reforzada y facilita su mantenimiento gracias a Safety Clean XP, un tratamiento de poliuretano fotorreticulado.

Primo Safe.T, **R10** agarre, está disponible en 15 núcleos colores a juego.



© 21013792



Disipador estático

Primo SD, la opción disipadora de estática está disponible en 8 colores a juego de núcleos.



© 21012562

Combina y crea



PRIMO
DE PRIMERA CALIDAD
21010640

+

ECLIPSE
ESPECTROS
21081082



RESISTENCIA, HIGIENE Y MANTENIMIENTO SIN ESFUERZO



**tratamiento PUR
refuerza la durabilidad**

y hace que la superficie sea más resistente al tráfico intenso y más fácil de limpiar.



**Tráfico
resistencia**

Premium está diseñado específicamente para zonas de mucho tráfico donde la higiene y la resistencia son críticas, como escuelas, hospitales y edificios públicos.

- Sangría residual **0,03mm***

* Mejor valor medido



**Higiene practica
& mantenimiento**

Sin tratamiento superficial adicional necesario. Premium se beneficia del refuerzo PUR que simplifica la limpieza y el mantenimiento.

**Juntas impenetrables por soldadura térmica.
Superficie impermeable para máxima higiene.**

La colección Premium ofrece soluciones de pavimentos altamente flexibles para obtener resultados de moldura perfectos, garantizando un mantenimiento fácil y mejorado.

Las articulaciones resisten el desgarro cuando se estiran encima 400N de fuerza por 50 milímetros

PUR Resistencia química reforzada.

Eosina al 1% en etanol: exposición de 2 horas después de la limpieza con un limpiador eléctrico de uso intensivo que se rocía y se frota con un paño.



Competidor A



eclipse premium

Combina y crea



PRIMO
DE PRIMERA CALIDAD

ECLIPSE
ESPECTROS

210106 DE PRIMERA CALIDAD 210106 DE PRIMERA CALIDAD 210106 DE PRIMERA CALIDAD

HACIENDO BIEN. JUNTOS

En Tarkett, nos esforzamos por ayudar tanto a nuestros clientes profesionales como a nuestros consumidores a crear espacios de vida saludables, hermosos y sostenibles. Al trabajar con socios de la industria, aportamos nuestras mejores ideas y esfuerzos para lograr un impacto positivo en las personas y el planeta.



Diseñando para la vida

Desarrollando productos basados en Cradle to Cradle® principios que contribuyan a crear espacios amigables con las personas y respeten el capital natural del planeta.

phthalate-free
Espacios saludables gracias
hasta 100% libre de ftalatos
100% producto



Buen interior calidad del aire

Hemos sido proactivos en la búsqueda de alternativas a los ftalatos, ya que han sido objeto de debate científico sobre su posible impacto en la salud humana.

A través de niveles bajos de compuestos orgánicos volátiles totales (TVOC): TVOC $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$, mucho más bajo que el estándar de la UE EN ISO 16000.

Desde 2010, hemos desarrollado el uso de una tecnología de plastificante sin ftalatos para nuestros pisos de vinilo que está aprobada para recipientes de alimentos y juguetes destinados a ser colocados en la boca por los niños.



Cerrando el ciclo

Construir una economía circular que incluya programas y modelos de negocio que fomenten la recuperación, el reciclaje, la reutilización y la eliminación de residuos.

La Colección Premium es elegible para reiniciar®, el programa de recuperación de Tarkett que puede ayudar a los clientes a gestionar los residuos de su instalación garantizando al mismo tiempo su reciclaje.

de mañana. Premium Collection contiene más del 25% de material reciclado.

Estamos comprometidos con una economía circular donde los recursos se reutilizan y reciclan continuamente, creando hoy productos que se convierten en materia prima.



Impulsando la colaboración


Invitar a otros a unirse a nosotros en Hacer el Bien a través de la educación, la colaboración, la transparencia y la comunicación.

COLECCIÓN PREMIUM


ECLIPSE PREMIUM CLÁSICO




ESPECTROS PREMIUM DE ECLIPSE

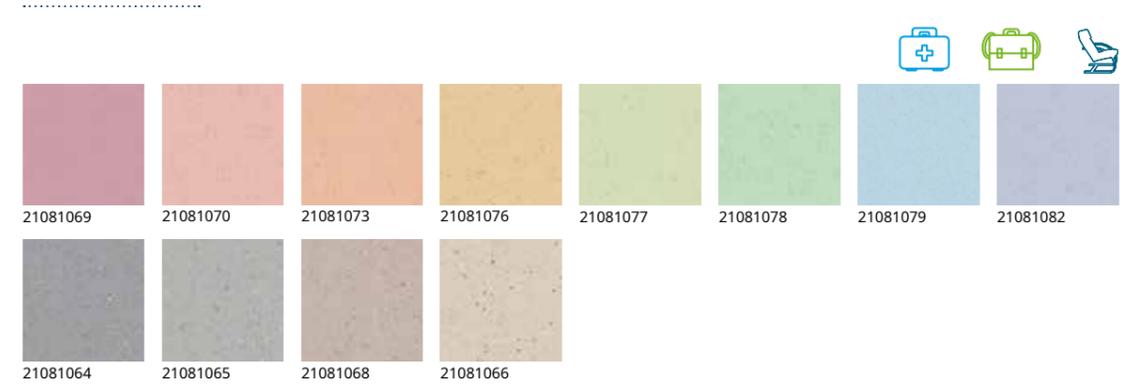

ESPÍRITU PREMIUM ECLIPSE

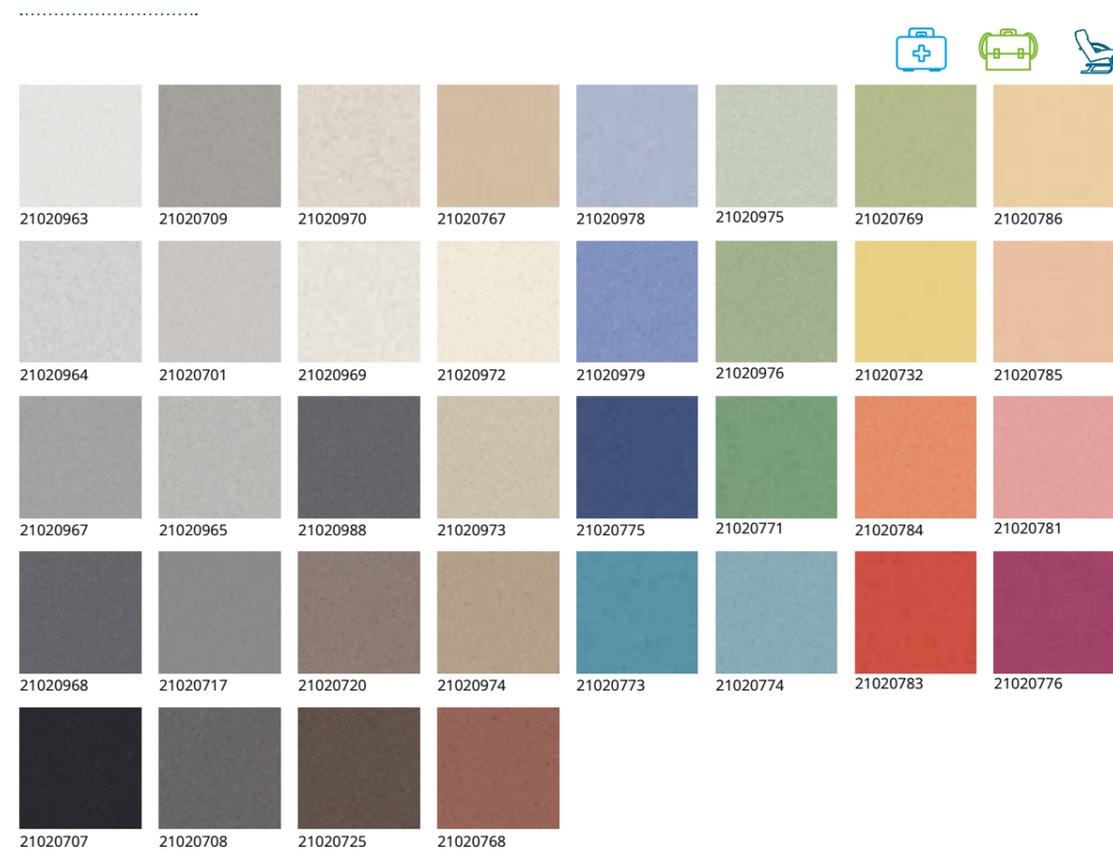

PRIMA PRIMA

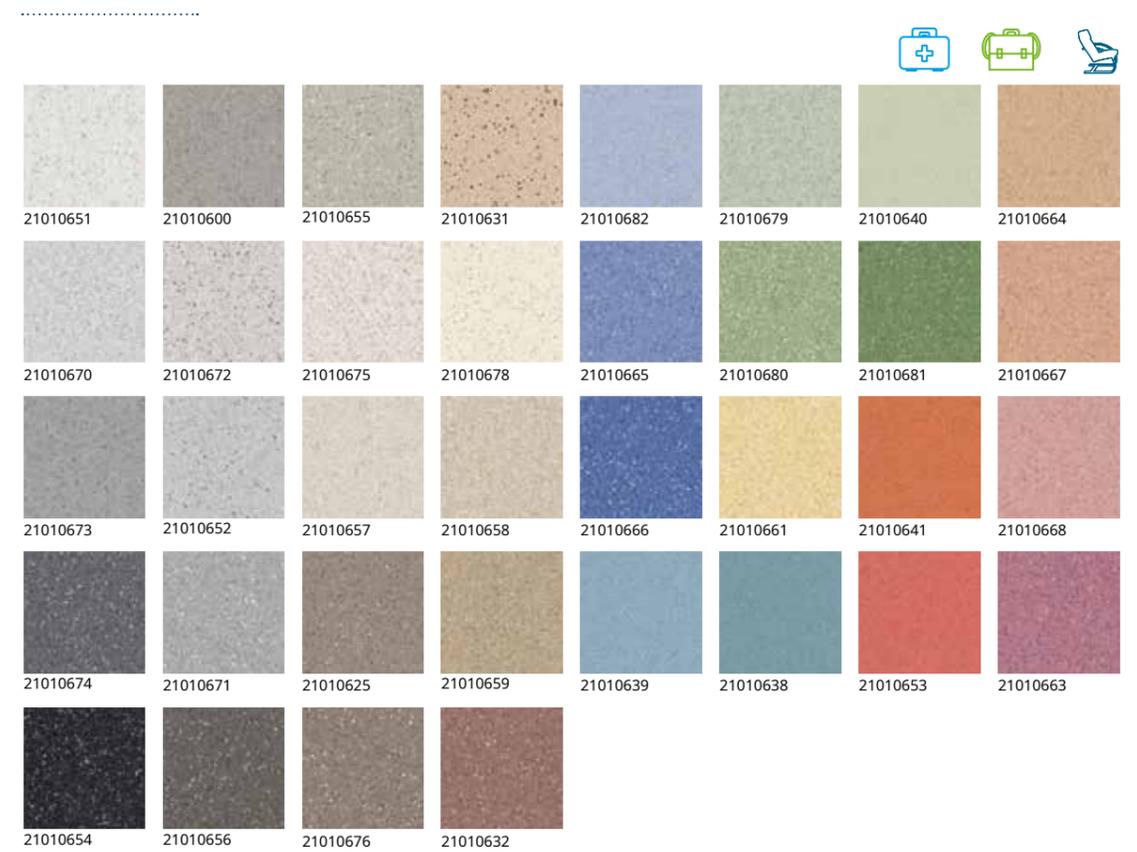


COLECCIÓN PREMIUM

PRIMO SEGURO. t



PRIMOSD

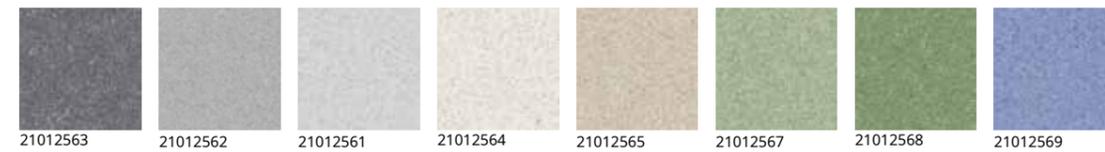

Mesa de coordinación Primo Safe T y Primo SD con otras gamas Premium

Las gamas Primo Safe T y Primo SD también se pueden coordinar con la colección Eclipse Premium. La siguiente tabla muestra cómo se pueden mezclar patrones y colores para obtener un resultado consistente.

PRIMO SEGURO.T		PRIMA PRIMA		ESPÍRITU PREMIUM ECLIPSE		ECLIPSE PREMIUM CLÁSICO	
Ningún producto	Color no	Ningún producto	Color no	Ningún producto	Color no	Ningún producto	Color no
21013	790	21010	651	21020	963	21020	038
21013	791	21010	670	21020	964	21020	039
21013	792	21010	671	21020	965	21020	040
21013	793	21010	672	21020	701	21020	026
21013	794	21010	673	21020	967	21020	035
21013	795	21010	674	21020	968	21020	012
21013	796	21010	675	21020	969	21020	645
21013	797	21010	657	21020	970		
21013	798	21010	676	21020	720	21020	809
21013	800	21010	658	21020	973	21020	036
21013	801	21010	659	21020	974		
21013	802	21010	679	21020	975		
21013	803	21010	680	21020	976	21020	010
21013	805	21010	682	21020	978		
21013	806	21010	665	21020	979	21020	730

PRIMOSD		PRIMA PRIMA		ESPÍRITU PREMIUM ECLIPSE		ECLIPSE PREMIUM CLÁSICO	
Ningún producto	Color no	Ningún producto	Color no	Ningún producto	Color no	Ningún producto	Color no
21012	561	21010	670	21020	964	21020	039
21012	562	21010	671	21020	967	21020	040
21012	563	21010	674	21020	968	21020	012
21012	564	21010	675	21020	969	21020	645
21012	565	21010	658	21020	973	21020	036
21012	567	21010	680	21020	976	21020	010
21012	568	21010	681				
21012	569	21010	665	21020	979		730

INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES

PASOS DE INSTALACIÓN


1. Control del subsuelo

- El contrapiso debe estar limpio, duro, plano y libre de todo tipo de marcas, escombros y residuos, y no expuesto a la humedad.

- La protección contra la humedad se realizará de acuerdo con las normas de construcción locales.
 - Al instalar este producto sobre subsuelos de hormigón que no incluyen impermeabilización, el contenido de humedad medido en términos de humedad relativa no debe ser superior al 85 % (en el Reino Unido e Irlanda, el 75 % según BS 8203). O menos del 2% con CM (Método Carburo).

- Consulte las normas locales para conocer reglas detalladas y métodos de control.

- Detenga la calefacción por suelo radiante durante un mínimo de 48 horas antes de la instalación y mantenga la temperatura de la habitación con una fuente de calefacción alternativa. Permanezca apagado durante 6 a 7 días y luego aumente.

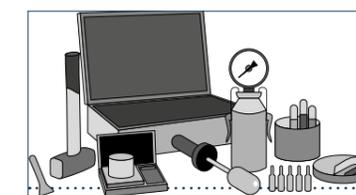


2. Antes de la instalación

- Guarde los rollos en posición vertical en una posición segura con distancia entre los rollos.
- Antes de la colocación, dejar que el material, el adhesivo y el subsuelo alcancen la temperatura ambiente, es decir, una temperatura de al menos 15°C. La humedad relativa del aire debe ser del 30 al 60%. Los rollos deben almacenarse en el interior al menos 24 horas antes de la instalación, preferiblemente 48 horas.
- La instalación debe realizarse a temperatura ambiente entre 18°C y 26°C. La temperatura del subsuelo debe ser de al menos 15°C. La humedad relativa del aire

en las instalaciones debe ser del 35-65%. Mantenga la misma temperatura y humedad durante al menos 72 horas después de la instalación.


- Si se utiliza material de varios rollos, estos deben tener los mismos números de serie de fabricación y usarse en orden consecutivo.



3. Instalación de rollos


- Corte las láminas a medida y colóquelas para que se aclimaten y se relajen antes de la instalación. Esto es particularmente importante para longitudes más largas.
- Las láminas deben instalarse de manera que se eviten diferencias de color. Invierta las hojas siempre que sea posible, superpóngalas y corte los bordes.
- Las láminas se adhieren totalmente con un adhesivo homologado para lámina vinílica homogénea de Tarkett, espátula A1/A2. Consulte las instrucciones del fabricante del adhesivo sobre cobertura, tiempo abierto, etc. Puede encontrar ejemplos de adhesivos adecuados en professional.tarkett.com

- Frote bien la superficie frontal para garantizar que el revestimiento del piso haga buen contacto con el adhesivo y que se expulse todo el aire. Asegúrese de que la herramienta utilizada para frotar el revestimiento del suelo no raye la superficie. Una escoba no es adecuada para este fin. Utilice un rodillo para suelo (aprox. 65 kg) y páselo transversalmente por el suelo.



4. Soldadura en caliente

- Las chapas están soldadas en caliente. No soldar hasta que el adhesivo se haya adherido completamente, esperar 24-48h. Las juntas se achaflanar o ranuran hasta aproximadamente 3/4 del espesor utilizando una herramienta de ranurado manual o una máquina antes de soldar.
- Soldar con aire caliente y boquilla de soldadura rápida Tarkett. Las uniones soldadas deben enfriarse a temperatura ambiente antes de recortarlas en dos pasos, recorte grueso y fino.

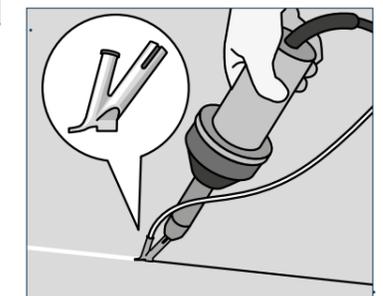

5. Después de la instalación

- Proteja siempre el suelo con papel grueso, cartón duro o similar durante el período de construcción. Si usa cinta, no debe aplicarse directamente a la superficie del piso.
- ¡IMPORTANTE! Restrinja el tránsito peatonal durante las 24 horas posteriores a la instalación. No se permite tránsito pesado, cargas rodantes ni colocación de muebles durante 72 horas después de la instalación. La mayoría de los proveedores de adhesivos para pisos especifican 72 horas antes de que se logre la resistencia final".

Para obtener explicaciones más detalladas o métodos de instalación específicos (instalación de baldosas, concepto de cuarto húmedo, formación de calas), consulte el aviso de instalación completo. Comuníquese con su representante local si tiene alguna pregunta. Tarkett no acepta ninguna responsabilidad por los adhesivos y compuestos niveladores utilizados, incluidos los recomendados.

SOLUCIÓN COMPLETA REFERENCIAS

Eclipse Premium Clásico

Nombre de los colores	NCS	LRV	Rollo	Azulejo 30x30	Azulejo 61x61	Acústico	Varillas para soldar	
							Uni	Multi
oro medio	S 2020-Y20R	50%	21020004	21022004	21021004	-	-	1290 270
verde medio	S 3020-G30Y	37%	21020010	21022010	21021010	-	-	1290 265
gris frío oscuro	S 6502-B	15%	21020012	21022012	21021012	-	-	1290 192
gris claro cálido	S 2500-N	50%	21020026	21022026	21021026	-	-	1290 190
gris medio frío	S 3502-B	37%	21020035	21022035	21021035	-	-	1290 191
beige medio cálido	S 2005-Y40R	71%	21020036	21022036	21021036	-	-	1290 264
gris claro puro	S 1000-N	74%	21020038	21022038	21021038	-	-	1290 262
gris medio puro	S 2002-R50B	56%	21020039	21022039	21021039	-	-	1290 028
gris medio	S 4000-N	34%	21020040	21022040	21021040	-	-	1290 189
azul gris medio	S 3020-R80B	32%	21020067	21022067	21021067	-	-	1290 272
beige frío claro	S 1002-Y50R	74%	21020645	21022645	21021645	-	-	1290 193
blanco azul	S 2020-R80B	43%	21020669	21022669	21021669	-	-	1290 371
blanco verde	S 2020-G30Y	50%	21020677	21022677	21021677	-	-	1290 372
azul medio	S 3030-R90B	28%	21020730	21022730	21021730	-	-	1290 197
gris blanco	S 4500-N	30%	21020787	21022787	21021787	-	-	1290 373
beige blanco	S 2005-Y40R	71%	21020808	21022808	21021808	-	-	1290 374
gris arcilla blanca	S 4005-Y50R	31%	21020809	21022809	21021809	-	-	1290 375
blanco marrón	S 7005-Y50R	13%	21020810	21022810	21021810	-	-	1290 376

Espíritu Premium Eclipse

Nombre de los colores	NCS	LRV	Rollo	Azulejo 30x30	Azulejo 61x61	Acústico	Varillas para soldar	
							Uni	Multi
gris claro	S 2000-N	57%	21020701	21022701	21021701	-	-	1290 356
negro	S 8502-B	6%	21020707	21022707	21021707	-	-	1290 390
gris oscuro cálido	S6502-Y	dieciséis%	21020708	21022708	21021708	-	-	1290 391
gris cálido	S 3502-Y	38%	21020709	21022709	21021709	-	-	1290 122
gris medio	S 4500-N	30%	21020717	21022717	21021717	-	-	1290 170
gris arcilla oscuro	S 5005-Y50R	24%	21020720	21022720	21021720	-	-	1290 392
marrón oscuro	S 7005-Y50R	13%	21020725	21022725	21021725	-	-	1290 309
amarillo	S 1040-Y20R	60%	21020732	21022732	21021732	-	-	1290 166
arena	S 2010-Y30R	56%	21020767	21022767	21021767	-	-	1290 393
ladrillo oscuro	S 5020-Y70R	19%	21020768	21022768	21021768	-	-	1290 394
verde oliva claro	S 2020-G60Y	50%	21020769	21022769	21021769	-	-	1290 395
verde	S 3030-G20Y	32%	21020771	21022771	21021771	-	-	1290 396
océano azul	S 3030-B10G	29%	21020773	21022773	21021773	-	-	1290 397
azul océano claro	S2020-B10G	44%	21020774	21022774	21021774	-	-	1290 398
azul medianoche	S 5030-R80B	12%	21020775	21022775	21021775	-	-	1290 399
rojo púrpura	S 3050-R20B	15%	21020776	21022776	21021776	-	-	1290 400
luz roja	S 1030-Y90R	48%	21020781	21022781	21021781	-	-	1290 401
rojo	S 2060-Y80R	22%	21020783	21022783	21021783	-	-	1290 402
naranja	S 1050-Y60R	41%	21020784	21022784	21021784	-	-	1290 403
naranja claro	S 1020-Y40R	61%	21020785	21022785	21021785	-	-	1290 404
amarillo claro	S 1020-Y20R	sesenta y cinco%	21020786	21022786	21021786	-	-	1290 405
gris claro puro	S 1502-R	63%	21020963	21022963	21021963	-	-	1290 214
gris medio puro	S 2002-R50B	56%	21020964	21022964	21021964	-	-	1290 167
gris	S 3000-N	45%	21020965	21022965	21021965	-	-	1290 237
gris medio frío	S 3502-B	37%	21020967	21022967	21021967	-	-	1290 237
gris frío oscuro	S 6502-B	15%	21020968	21022968	21021968	-	-	1290 171
beige frío claro	S 1505-Y60R	62%	21020969	21022969	21021969	-	-	1290 172
beige medio frío	S 2005-Y60R	54%	21020970	21022970	21021970	-	-	1290 200
beige claro	S 1005-Y40R	71%	21020972	21022972	21021972	-	-	1290 128
beige medio cálido	S 2005-Y40R	55%	21020973	21022973	21021973	-	-	1290 174
beige cálido oscuro	S 3010-Y40R	39%	21020974	21022974	21021974	-	-	1290 175
verde claro	S 2010-G30Y	53%	21020975	21022975	21021975	-	-	1290 176
verde medio	S 3020-G30Y	37%	21020976	21022976	21021976	-	-	1290 177
azul claro	S 2020-R80B	43%	21020978	21022978	21021978	-	-	1290 211
azul medio	S 3030-R80B	27%	21020979	21022979	21021979	-	-	1290 205
gris arcilla	S 4005-Y50R	31%	21020988	21022988	21021988	-	-	1290 203

Espectros premium de eclipse

Nombre de los colores	NCS	LRV	Rollo	Azulejo 30x30	Azulejo 61x61	Acústico	Varillas para soldar	
							Uni	Multi
gris acero blando	S 3502-B	37%	21081064	21084064	21083064	21085064	1287 459	-
gris suave	S 2500-N	50%	21081065	21084065	21083065	21085065	1287 880	-
arena suave	S 1505-Y30R	64%	21081066	21084066	21083066	21085066	1287 773	-
arcilla suave	S2005-Y50R	54%	21081068	21084068	21083068	21085068	1292 393	-
morado pastel	S 2020-R20B	43%	21081069	21084069	21083069	21085069	1287 881	-
rojo pastel	S 1015-Y80R	63%	21081070	21084070	21083070	21085070	1287 887	-
naranja pastel	S 1020-Y50R	62%	21081073	21084073	21083073	21085073	1287 898	-
amarillo pastel	S 1020-Y20R	sesenta y cinco%	21081076	21084076	21083076	21085076	1287 899	-
oliva pastel	S 1015-G60Y	70%	21081077	21084077	21083077	21085077	1287 900	-
verde pastel	S 1015-G20Y	67%	21081078	21084078	21083078	21085078	1287 901	-
azul cielo pastel	S 1015-B	63%	21081079	21084079	21083079	21085079	1287 886	-
azul pastel	S 1015-R80B	63%	21081082	21084082	21083082	21085082	1287 902	-

prima prima

Nombre de los colores	NCS	LRV	Rollo	Azulejo 30x30	Azulejo 61x61	Acústico	Varillas para soldar	
							Uni	Multi
gris medio cálido	S 3502-Y	38%	21010600	-	21011600	-	-	1290 377
gris arcilla	S 4005-Y50R	31%	21010625	-	21011625	-	-	1290 378
arena	S 2010-Y30R	56%	21010631	-	21011631	-	-	1290 379
gris ladrillo oscuro	S 5010-Y70R	21%	21010632	-	21011632	-	-	1290 380
océano azul	S 3020-B10G	34%	21010638	-	21011638	-	-	1290 381
cielo azul	S 2020-B	46%	21010639	-	21011639	-	-	1290 382
blanco verde oliva	S 1510-G60Y	62%	21010640	-	21011640	-	-	1290 383
naranja oscuro	S 2050-Y60R	30%	21010641	-	21011641	-	-	1290 384
gris claro puro	S 1000-N	74%	21010651	-	21011651	-	-	1290 152
gris	S 2500-N	50%	21010652	-	21011652	-	-	1290 153
luz roja	S 2050-Y80R	28%	21010653	-	21011653	-	-	1290 385
negro	S 8502-B	6%	21010654	-	21010654	-	-	1290 155
beige gris medio	S 3005-Y20R	42%	21010655	-	21011655	-	-	1290 156
gris oscuro cálido	S6502-Y	dieciséis%	21010656	-	21011656	-	-	1290 157
beige medio frío	S2005-Y50R	54%	21010657	-	21011657	-	-	1290 158
beige medio cálido	S 2005-Y40R	55%	21010658	-	21011658	-	-	1290 159
beige cálido oscuro	S 3010-Y40R	39%	21010659	-	21011659	-	-	1290 160
amarillo claro	S 1020-Y30R	sesenta y cinco%	21010661	-	21011661	-	-	1290 162
morado suave	S 3030-R20B	26%	21010663	-	21011663	-	-	1290 386
amarillo suave	S 2020-Y30R	50%	21010664	-	21011664	-	-	1290 387
azul medio	S 3030-R80B	27%	21010665	-	21011665	-	-	1290 164
azul oscuro	S 4040-R90B	15%	21010666	-	21011666	-	-	1290 165
naranja suave	S 2020-Y50R	46%	21010667	-	21011667	-	-	1290 388
rojo suave	S 2020-Y90R	44%	21010668	-	21011668	-	-	1290 389
gris medio puro	S 2002-R50B	56%	21010670	-	21011670	-	-	1290 222
gris medio	S 4000-N	34%	21010671	-	21011671	-	-	1290 022
gris claro cálido	S 2002-Y50R	56%	21010672	-	21011672	-	-	1290 220
gris medio frío	S 4502-B	29%	21010673	-	21011673	-	-	1290 225
gris frío oscuro	S 6502-B	15%	21010674	-	21011674	-	-	1290 228
beige frío claro	S 1505-Y60R	62%	21010675	-	21011675	-	-	1290 229
beige frío oscuro	S 5005-Y50R	24%	21010676	-	21011676	-	-	1290 218
beige claro	S 1005-Y40R	71%	21010678	-	21011678	-	-	1290 232
verde claro	S 2010-G30Y	53%	21010679	-	21011679	-	-	1290 219
verde medio	S 3020-G30Y	37%	21010680	-	21011680	-	-	1290 059
verde oscuro	S 4030-G30Y	24%	21010681	-	21011681	-	-	1290 233
azul claro	S 2020-R80B	43%	21010682	-	21011682	-	-	1290 234

Primo Safe.T

Nombre de los colores	NCS	LRV	Rollo	Azulejo 30x30	Azulejo 61x61	Acústico	Varillas para soldar	
							Uni	Multi
gris claro puro	S 1000-N	74%	21013790	-	-	-	-	1290 369
gris medio puro	S 2002-R50B	56%	21013791	-	-	-	-	1290 284
gris medio	S 4000-N	34%	21013792	-	-	-	-	1290 285
gris claro cálido	S 2002-Y	56%	21013793	-	-	-	-	1290 286
gris medio frío	S 3502-B	37%	21013794	-	-	-	-	1290 287
gris frío oscuro	S 6502-B	15%	21013795	-	-	-	-	1290 288
beige frío claro	S 1502-Y50R	64%	21013796	-	-	-	-	1290 289
beige medio frío	S 1505-Y50R	63%	21013797	-	-	-	-	1290 290
beige frío oscuro	S 5005-Y50R	24%	21013798	-	-	-	-	1290 291
beige medio cálido	S 2005-Y40R	55%	21013800	-	-	-	-	1290 293
beige cálido oscuro	S 3010-Y30R	41%	21013801	-	-	-	-	1290 368
verde claro	S 2010-G30Y	53%	21013802	-	-	-	-	1290 295
verde medio	S 3020-G30Y	37%	21013803	-	-	-	-	1290 296
azul claro	S 2020-R80B	43%	21013805	-	-	-	-	1290 370
azul medio	S 3030-R80B	27%	21013806	-	-	-	-	1290 299

PrimoSD

Nombre de los colores	NCS	LRV	Rollo	Azulejo 30x30	Azulejo 61x61	Acústico	Varillas para soldar	
							Uni	Multi
gris medio puro	S 2002-R50B	56%	21012561	-	21016561	-	-	1290 274
gris medio	S 3500-N	39%	21012562	-	21016562	-	-	1290 275
gris frío oscuro	S 6502-B	15%	21012563	-				

LICITACIÓN ESPECIFICACIÓN

eclipse prémium

El pavimento seleccionado similar a Eclipse Premium pertenece a la categoría de suelos vinílicos compactos según la norma ISO 15081, disponible en lámina de 2m de ancho con un Contenido de Aglomerante de Tipo I.

La formulación del producto no contiene plastificantes a base de ftalato. El producto es un pavimento vinílico prensado homogéneo y contiene más del 25% de material reciclado.

El producto está reforzado con un poliuretano fotorreticulado UV, X-treme Reinforcement xr™, que suprime cualquier operación de mantenimiento con cera y pulimento regenerador.

El producto está instalado con varillas de soldadura multicolores para garantizar un acabado perfecto.

Su tasa de emisión de compuestos orgánicos volátiles al aire es muy baja, medida a los 28 días según la norma EN 16516. Emisiones cercanas a cero (límite de cuantificación), **Las emisiones de TVOC, TSVOC y formaldehído están por debajo de 10 µg/m³.**

Está libre de formaldehído y **100 % compatible con REACH.**

Es 100% reciclable y los restos de instalación se pueden recolectar y reciclar en los productos a través de Tarkett ReStart.® programa.

Eclipse Premium viene con un **Garantía de 10 años.**

prima prima

El pavimento seleccionado similar a Primo Premium pertenece a la categoría de suelos vinílicos compactos según la norma ISO 15081, disponible en lámina de 2m de ancho con un Contenido de Aglomerante de Tipo I.

La formulación del producto no contiene plastificantes a base de ftalato. El producto es un pavimento vinílico prensado homogéneo y contiene más del 25% de material reciclado.

El producto está reforzado con un poliuretano fotorreticulado UV, X-treme Reinforcement xr™, que suprime cualquier operación de mantenimiento con cera y pulimento regenerador.

El producto está instalado con varillas de soldadura multicolores para garantizar un acabado perfecto.

Su tasa de emisión de compuestos orgánicos volátiles al aire es muy baja, medida a los 28 días según la norma EN 16516. Emisiones cercanas a cero (límite de cuantificación), **Las emisiones de TVOC, TSVOC y formaldehído están por debajo de 10 µg/m³.**

Está libre de formaldehído y **100 % compatible con REACH.**

Es 100% reciclable y los restos de instalación se pueden recolectar y reciclar en los productos a través de Tarkett ReStart.® programa.

Primo Premium viene con un **Garantía de 10 años.**

Más razones excelentes para elegir la Colección Premium

- 100% libre de ftalatos
- Ceró formaldehído
- 100% reciclable
- Informes de prueba y certificados disponibles bajo petición.
- Calidad óptima del aire interior
- TVOC <10µg/m³ después de 28 días
- Puntuación del piso certificado
- Centro de producción certificado ISO 14001
- Cumple con REACH y marcado CE

TÉCNICO FICHA DE DATOS

DATOS TÉCNICOS	ESTÁNDAR	PREMIUM DE ECLIPSE	ECLIPSE ACÚSTICO	PRIMA PRIMA	PRIMO SEGURO.T	PRIMOSD
CLASIFICACIÓN						
Clasificación	ISO 10581	Suelos vinílicos homogéneos	—	Suelos vinílicos homogéneos	—	Pavimento vinílico prensado homogéneo disipador de estática
	ISO 11638	—	Suelos vinílicos homogéneos con capa intermedia de espuma.	—	—	—
	EN 13845	—	—	—	Pavimentos vinílicos homogéneos antideslizante*	—
	EN ISO 10874	34-43	34-42	34-43	34-43	34-43
Contenido de aglutinante de la capa de desgaste	Tipo I	—	—	Tipo I	—	Tipo I
	ISO 11638	—	Tipo II	—	—	—
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Espesor total	EN ISO 24346	2,0 milímetros	3,7 milímetros	2,0 milímetros	2,0 milímetros	2,0 milímetros
Peso total	EN ISO 23997	3000 g/m²	3000 g/m²	3000 g/m²	3000 g/m²	3000 g/m²
Espesor de la capa de desgaste	EN ISO 24340	—	2,0 milímetros	—	—	—
Espesor de la capa de espuma	EN ISO 24340	—	1,5 milímetros	—	—	—
Grosor de la lámina adhesiva	EN ISO 24340	—	0,2 milímetros	—	—	—
Tratamiento de superficies	—	reforzado con PUR	reforzado con PUR	reforzado con PUR	Safe.T clean XP™	—
forma de entrega	EN ISO 24341 Hoja (rollos)	Aprox. 23 lm x 200 cm Clásico / Espíritu: Art. No. 21020 ... Espíritu: art. No. 21081 ...	Aprox. 23 lm x 195 cm Arte. No. 21085 ... número de color de 3 dígitos	Aprox. 23 lm x 200 cm Arte. No. 21010 ... número de color de 3 dígitos	Aprox. 23 lm x 200 cm Arte. No. 21013 ... número de color de 3 dígitos	Aprox. 23 lm x 200 cm Arte. No. 21016 ... número de color de 3 dígitos
	EN ISO 24342 Azulejos (caja)	61 x 61 cm - 16 azulejos/caja = 5,95 m² Clásico / Espíritu: Art. No. 21021 ... Espíritu: art. No. 21083 ... 30 x 30 cm - 50 tejas/caja = 4,50 m² Clásico / Espíritu: Art. No. 21022 ... Espíritu: art. No. 21084 ...	—	61 x 61 cm - 14 azulejos/caja = 5,21 m² Arte. No. 21011 ... número de color de 3 dígitos	—	61 x 61 cm - 16 azulejos/caja = 5,95 m² Arte. No. 21016 ... número de color de 3 dígitos
PRESTACIONES PARA REQUISITOS DEL MARCADO CE (EN 14041)						
Declaración de rendimiento	EN 14041	0019-0020-Dup-2013-07	0019-0050-Dup-2013-07	0019-0018-Dup-2013-07	0019-0048-Dup-2013-07	0019-0047-Dup-2013-07
Reacción al fuego	EN 13501-1	Clase Bfl-sd-s1	Clase Bfl-sd-s1	Clase Bfl-sd-s1	Clase Bfl-sd-s1	Clase Bfl-sd-s1
	EN ISO 9239-1	≥ 8kW/m²	≥ 8kW/m²	≥ 8kW/m²	≥ 8kW/m²	≥ 8kW/m²
	EN ISO 11925-2	Aprobar	Aprobar	Aprobar	Aprobar	Aprobar
Propiedades electrostáticas	EN 1815	< 2kV	—	< 2kV	< 2kV	< 2kV
Resistencia térmica	EN 12667/DIN 52612	Aprox. 0,01 metros/KW	Aprox. 0,01 metros/KW	Aprox. 0,01 metros/KW	Aprox. 0,01 metros/KW	Aprox. 0,01 metros/KW
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	≥ 0,3	≥ 0,3	≥ 0,3	≥ 0,3	≥ 0,3
	BS 7976-2	Bajo riesgo de resbalón	Bajo riesgo de resbalón	Bajo riesgo de resbalón	Bajo riesgo de resbalón	Bajo riesgo de resbalón
PRESTACIONES TÉCNICAS						
Sangría residual	EN ISO 24343-1	Valor requerido: ≤ 0,10 mm Mejor valor medido*: 0,03 mm	Valor requerido: ≤ 0,20 mm	Valor requerido: ≤ 0,10 mm Mejor valor medido*: 0,03 mm	Valor requerido: ≤ 0,10 mm Mejor valor medido*: 0,03 mm	Valor requerido: ≤ 0,10 mm Mejor valor medido*: 0,03 mm
Reducción del sonido de impacto	ISO 717/2	—	Aprox. + 17dB	—	—	—
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9	R9	R9	R10	R9
Prueba de sala limpia	Norma ASTM F24 F51	Clase A	Clase A	Clase A	—	—
	ISO 14644-1	—	ISO clase 4	ISO clase 4	—	—
Facilidad de descontaminación	ISO 8690	Bien	Bien	Bien	—	Bien
Resistencia a las bacterias	EN ISO 846: Parte C	No favorece el crecimiento	No favorece el crecimiento	No favorece el crecimiento	No favorece el crecimiento	No favorece el crecimiento
Resistencia química	ISO 26987	Buena resistencia	Buena resistencia	Buena resistencia	Buena resistencia	Buena resistencia
Silla con ruedas	ISO 4918	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado
Flexibilidad	ISO 24344	Aprobar	Aprobar	Aprobar	Aprobar	Aprobar
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,40 % para rollos ≤ 0,25 % para tejas	—	≤ 0,40 % para rollos ≤ 0,25 % para tejas	—	≤ 0,40 % para rollos ≤ 0,25 % para tejas
Resistencia a la luz	EN ISO 105-802	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Aislamiento eléctrico	VDE 0100, parte 600	—	—	—	—	R≥ 5x10Ω
Resistencia eléctrica	EN 1081	—	—	—	—	R1 ≤ 10Ω
Prueba de pie descalzo	DIN 51097	—	—	—	Clase B (E-18*)	—
Fuerza de la costura	EN 684	—	Valor medio: ≥ 240 N/50 mm Valores individuales: ≥ 180 N/50 mm	—	Valor medio: ≥ 240 N/50 mm Valores individuales: ≥ 180 N/50 mm	—
Calefacción por suelo radiante	—	Adecuado - máx. 27°C	Adecuado - máx. 27°C	Adecuado - máx. 27°C	Adecuado - máx. 27°C	Adecuado - máx. 27°C
DESEMPEÑOS AMBIENTALES						
Emisiones totales de COV	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³ (después de 28 días) Platino	≤ 10 µg/m³ (después de 28 días) Platino	≤ 10 µg/m³ (después de 28 días) Platino	≤ 10 µg/m³ (después de 28 días) Platino	≤ 10 µg/m³ (después de 28 días) Platino
COLORES						
		66	12	36	15	8

La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales. (18/04). * A título informativo, no vinculante. ARANCEL ADUANERO : 4820 5000 00

De acuerdo con el Reglamento Europeo N° 305/2011 para el Mercado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web www.tarkett.com. Se deben seguir las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener estas instrucciones. Los colores de los productos mostrados en las fotos o muestras son sólo indicativos. Puede haber diferencias en colores, brillo y estructura de relieve entre los productos vendidos y las fotografías o muestras.



- **EUROPA OCCIDENTAL:** Austria:Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Viena - tel. +43 1 47 88 062 **Bélgica:**Tarkett Belux Sprl - tel. +32 16 35 98 80 - **Dinamarca:**Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 **Finlandia:**Tarkett Oy - tel. +358 9 4257 9000 **Francia:**Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 **Alemania:**Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt - tel. +49 62 33 810 - **Grecia:**Tarkett Monoprospoli Ltd - tel. +30 210 6745 340 **Italia:**Tarkett SpA - tel. +39 0744 7651 - **Luxemburgo:** Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 - **Países Bajos:**Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland - Tel. +31 416 685 491 **Noruega:**Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 - **Portugal:**Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 **España:**Pisos Tarkett SL - Tel. +34 91 358 00 35 **Suecia:**Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 - **Sulza:**Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz - tel. +41 043 233 79 24 **Pavo:**Tarkett Aspen - tel. +90 212 213 65 80 - **Reino Unido:**Tarkett Ltd - tel. +44 (0) 1622 854 040 - **EUROPA DEL ESTE:** Países Bálticos:Tarkett Bálticos: tel. +370 37 262 220 - **República Checa:**Tarkett org. slozka - Tel: +420 271 001 600 **Hungría:**Tarkett Polska SP ZOO magyarországi fióktelepe - tel. +36 1 437 8150 - **Polonia:**Tarkett Polska sp. zoologiczno - tel. +48 22 16 09 231 **Federación Rusa:**ZAO Tarkett RUS - tel. +7 495 775 3737 - **Eslovaquia:**Tarkett Polska, organizačná zložka - tel. +421 2 48291 317 **Sureste de Europa:**Tarkett VER - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 **Ucrania:**Tarkett UA - Tel: +38 (0) 44 569 12 21 - **ASIA Y OCEANÍA:** Australia:Tarkett Australia Pty Ltd - tel. +61 2 88 53 12 00 - **Porcelana:**Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext. 841 **Noreste de Asia:**Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 **India:**Tarkett Francia (Sucursal India) - Tel. +91 11 4352 4073 - **El sudeste de Asia:**Tarkett Flooring Singapur Pte. Limitado. Ltd. - Tel. +65 6346 1585 - **ÁFRICA:** Tarkett Internacional: Telf. +33 1 41 20 41 01 - **MEDIO ORIENTE:** Tarkett Medio Oriente: Telf. +961 1 51 3363/4 **Israel:**Tarkett Internacional: Tel. +33 1 41 20 41 01 - **AMÉRICA DEL NORTE:** EE.UU.:Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonita - Tel. +1 440 543 8916 - **Canadá:**Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 - **AMÉRICA LATINA:** Brasil:Tarkett-tel. 55 12 3954 7108 - **Argentina - Chile - Uruguay:**Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 **Bolivia - Colombia - Ecuador - Panamá - Paraguay - Perú - Trinidad y Tobago - Venezuela:**Tarkett-tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 **México/Centroamérica:**Tarkett Latam México - Tel. +55 11 98410 9310

21020350805: BR HO - Colección Premium ES - 2018

Los diseños y fotografías utilizados en este folleto tienen fines ilustrativos únicamente. No son imágenes contractuales y no representan recomendación de producto. Diseño: Agence Gecko / Foto: Getty Images / Impresión: Altavia

www.professionals.tarkett.com

